








【Egyetlen berendezésbe épített KMD álló energiatároló-rendszer】

Az egyetlen álló berendezésbe épített KMD energiatároló rendszer egy 4,6 kW-os invertert és egy 5 kWh-os lítium akkumulátorcsomagot tartalmaz, plusz 2db akkumulátorral bővíthető. Korszerűsítse meglévő, nem hybrid inverterét, és váljon függetlenné a villamosenergia-szolgáltatástól, és tárolja a megtermelt energiát e rendszer segítségével. Vagy használja szünetmentes tápként a napelem nélküli házában, lakásában.

Jellemzők és előnyök

-  Sziget üzemmód támogatása
-  WiFi/GPRS alapú távfelügyelet
-  AC csatlakozó a meglévő napelemes rendszer korszerűsítéséhez
-  5 kWh kapacitású, egyszerűen telepíthető és használható akkumulátorok
-  Zökkenőmentes átállás a hálózatról a vészhelyzeti áramellátó (EPS) rendszerre
-  Max. 80 A-es akkumulátor töltő- és kisütőáram

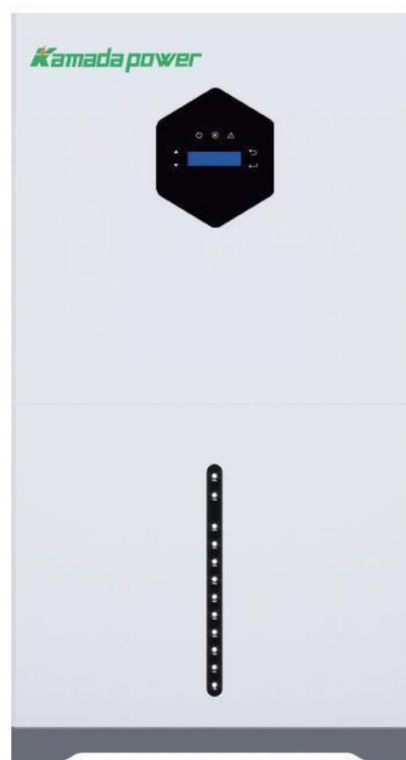

Magyarországi kizárólagos importőr: Full NRG Kft email: info.fullnrg@gmail.com



FULLNRG

Akkumulátor	
Névleges feszültség	48V
Teljesítmény	104 Ah (5kWH)
Akkumulátor típusa	LFP (LiFePO4)
Életciklus	Több mint 6800 ciklus
DoD	85%
AC hálózat	
Maximális egyenáram (A)	22
Maximális tartós teljesítmény (kVA)	4,6
Névleges hálózati áram (A)	21,0 / 20,0
Névleges hálózati feszültség (V)	220-nál 198-242 / 230-nál 207-253
Névleges hálózati frekvencia (Hz)	50 / 60
Teljesítménytényező	0,999
Jelenlegi THD (%)	< 3
AC fogyasztó kimenet	
Maximális egyenáram (A)	22
Maximális tartós teljesítmény (kVA)	4,6
Maximális csúcáram (A) (10 perc)	31,4 / 30,0
Maximális csúcsteljesítmény (kVA) (10 perc)	6,9
Névleges váltakozó áram (A)	21,0 / 20,0
Névleges váltakozó feszültség L-N (V)	220 / 230
Névleges váltakozó áramú frekvencia (Hz)	50 / 60
Kapcsolási idő (s)	Zökkenőmentes
Feszültség THD (%)	< 3
Hatékonyság	
Max. hatékonyság (%)	97,6
Akkumulátoros váltakozó áramú hatékonyság (%)	96,8
Védelem	
Túláram/túlfeszültség elleni védelem	Igen
Szigetüzem elleni védelem	Igen
AC rövidzárlat elleni védelem	Igen
Maradékáram érzékelés	Igen
Földelés hiba felügyelet	Igen
Szigetelési ellenállás érzékelés	Igen
Védettségi fokozat	IP65 / NEMA4X
Általános műszaki adatok	
Méret (Lx W x H, mm)	1022x515x190
Súly	80 kg
Hűtés	Intelligens ventilátor
Relatív páratartalom	5%~95%
Üzemi hőmérséklet-tartomány	- 15 és 55 között