



WENTOREX CALIFORNIA WIFI

LAKOSSÁGI MONOSPLIT LÉGKONDITIONÁLÓK HŰTÉSRE ÉS FŰTÉSRE

Wi-Fi Control - A távirányító mellett WiFi kapcsolaton keresztül távvezérlés is lehetséges, mobil alkalmazásból - kompatibilis az Amazon Echo, Google Home smart-home systems rendszerekkel, hangvezérlés az Amazon Alexa és Google Assistant rendszereken keresztül.

3D Airflow - Automatikus függőleges és vízszintes irányú légkeveréses légbefúvás, egyenletes hűtés és fűtés a helyiségben.

I Feel function - A távirányító hőmérséklet érzékelővel rendelkezik, a légkondi működése a távirányító körül mért hőmérsékletnek megfelelően történik.

Sleep mode - Alváshoz igazított üzemmód; a kijelző nem világít, a hőmérsékleti görbét az emberi alvás csökkentett hőigényéhez igazítja.

58°C Self-cleaning - Higiénikus és friss légkör az öntisztítási funkciónak köszönhetően - 58°C-os baktérium és vírus ölé üzemmód, mely tisztítja a klíma evaporator, párologtató és hőcserélő felületét.

Convertible 5 in 1 - Valós idejű, 5 lépcsős teljesítmény és elektromos fogyasztás szabályozás a távirányítón keresztül, igazodva az egyes ingatlanok igényeihez és a comfort érzetünkhöz. Turbo / Normál / Eco1 / Eco2 / Eco3

Turbo - Maximális hűtési vagy fűtési teljesítmény a turbó üzemmód által - a legrövidebb idő alatt elérni a kívánt hőmérsékletet.

Twin Rotary Compressor - Két rotoros kompresszor, melynek használata kisebb kompresszor terhelést jelent, mely javítja a hűtés hatásfokát és csökkenti a vibrációt, ezáltal a hangkibocsátást.

0.5w Standby - Extra alacsony energia fogyasztás a készenléti állapotban, óránként mindössze 0,5 Watt.

Beltéri egység két oldali kondenzvíz elvezetés lehetőségével.


5D Full DC inverter - A klímánál a legnagyobb energiafelhasználás csökkenését a motorok kialakításával lehetséges elérni, az állandó mágnes forgórészrel készülő motorok (DC) egyértelmű előnye, hogy nem kell felmágnesezni a forgórészt minden egyes fordulóhoz hiszen eleve mágneses anyagból készül.

A WENTOREX California klímák esetében már nem csak a kompresszor, mint a legnagyobb fogyasztással rendelkező mágnes motor, hanem az összes beépített motor DC kivitelben készül. Vagyis a kültéri és beltéri egység ventilátorai is.



Modell			California 12 Wi-Fi	California 18 Wi-Fi
Tápfeszültség		V/Hz / Fázis	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Hűtés	Teljesítmény	Btu/h	12000	18000
	Teljesítmény	W	3500 (660-3700)	5000 (1610-5200)
	Áramfelvétel	W	1190 (250-1600)	1540 (350-2400)
	Áramerősség	A	5.5 (1.1-9.6)	7,2 (1,6-12,2)
	Működési tartomány	°C	16~53 (kültéri) / 17~32 (beltéri)	16~53 (kültéri) / 17~32 (beltéri)
	SEER (EN 14825)	W/W	6,10	6,10
	Energiaosztály		A++	A++
Fűtés	Teljesítmény	W	3500 (660-3800)	5000 (1610-5300)
	Áramfelvétel	W	950 (250-1600)	1340 (350-2450)
	Áramerősség	A	4,4 (1,1-10,0)	6,2 (1,6-12,8)
	Működési tartomány	°C	-15~30 (kültéri) / 0~30 (beltéri)	-15~30 (kültéri) / 0~30 (beltéri)
	SCOP (EN 14825)	W/W	4,00	4,00
	Energiaosztály		A+ (átlagos szezon) A+++ (melegebb szezon)	A+ (átlagos szezon) A+++ (melegebb szezon)
Beltéri egység	Hangnyomásszint	dB(A)	42 / 40 / 38 / 36	44 / 41 / 38 / 35
	Hangteljesítményszint	dB(A)	52 / 48 / 43 / 37	56 / 51 / 48 / 44
	Párátlanítási kapacitás	L/h	1,1	1,4
	Légszállítás	m3/h	550 / 500 / 450 / 400	820 / 720 / 620 / 520
	Nettó / bruttó tömeg	kg	7,5 / 85	10 / 12
	Csomagolási méret	mm	864 x 332 x 265	979 x 354 x 292
Kültéri egység	Hangnyomásszint	dB(A)	52	56
	Hangteljesítményszint	dB(A)	64	65
	Hűtőközegtöltet	típus / kg	R32 / 0,63	R32 / 1,00
	Nettó / bruttó tömeg	kg	22,8 / 25,8	22,8 / 25,8
	Csomagolási méret	mm	768 x 570 x 326	889 x 612 x 359
	Márka		GMCC	Sanyo
Kompresszor	Teljesítmény	W	3068	4035
	Maximális hűtőközeg csőhossz	m	20	25
Maximális beltéri / kültéri egység szintkülönbség		m	15	15

(Tájékoztató adatok, az esetleges elírás hibáért nem vállalunk felelősséget)

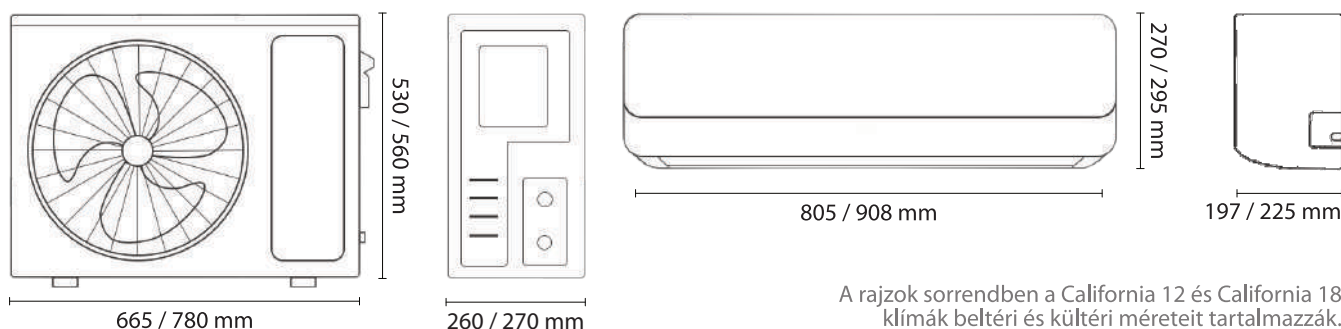

A rajzok sorrendben a California 12 és California 18 klímák beltéri és kültéri méreteit tartalmazzák.

BIOKOPRI KFT.

A WENTOREX márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonzállási út 10.
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058