




iPack C6.5 akkumulátor



Falra szerelt vagy padlóra állítható, kis alapterületű

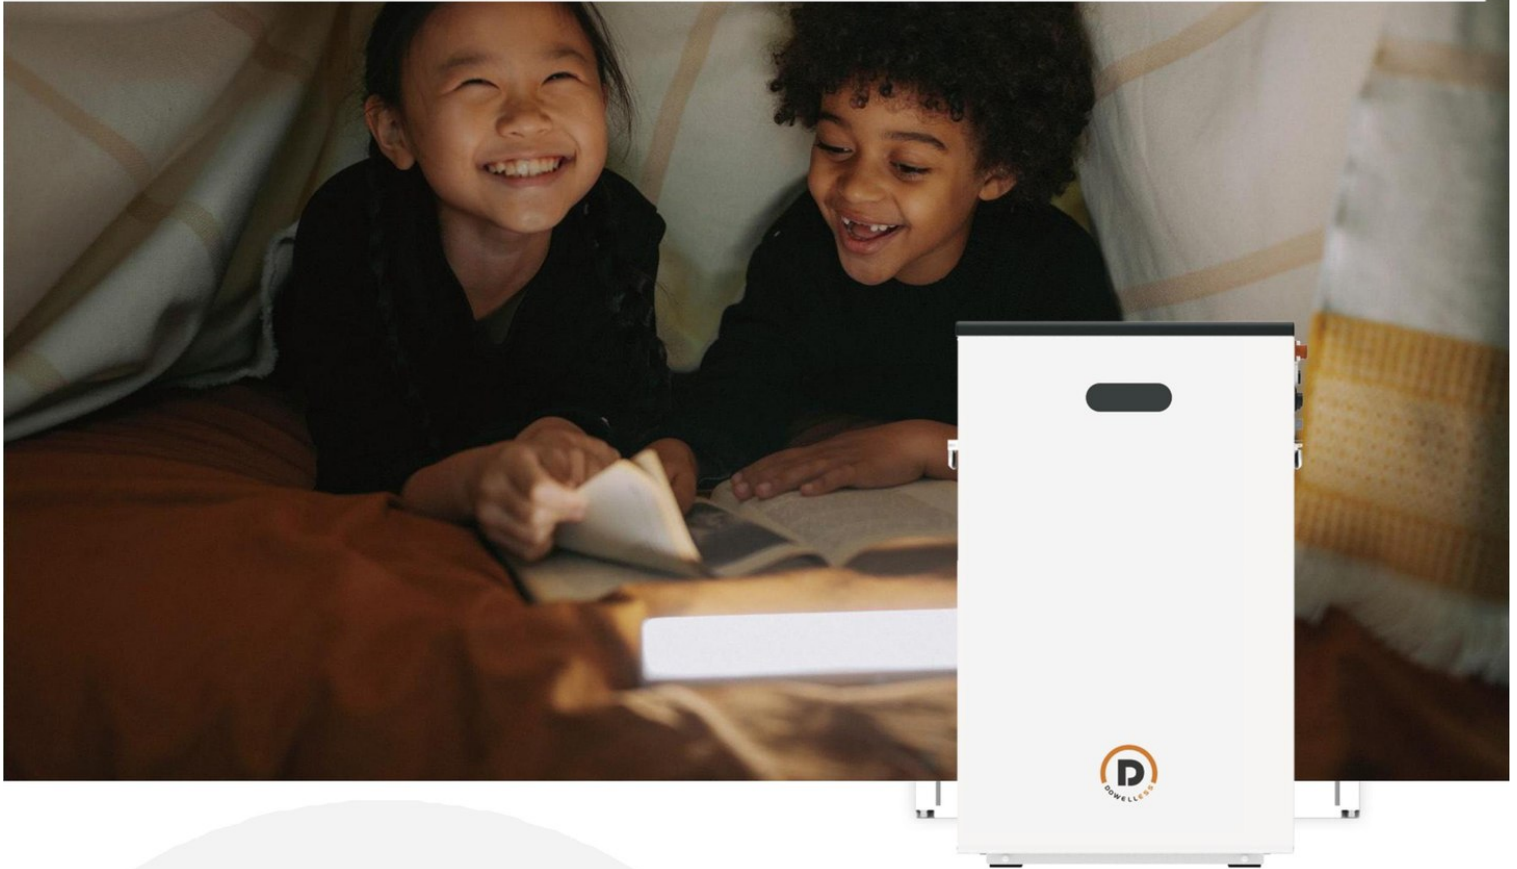

Megbízható LFP akkumulátor, Szuper kiegyenlített hőmérséklet



16 akkumulátor, amelyek párhuzamosan köthetők



Kompatibilis Tier 1 besorolású inverter márkákkal



Minimum összes teljesítményleadás 27000 kWh/10 év



Modellnév

iPack C6.5

| | |
|---|---|
| Névleges kapacitás (kWh) | 6,5 |
| Hasznos kapacitás (kWh) | 6 |
| Névleges feszültség (Vdc) | 51,2 |
| Üzemi feszültségtartomány (Vdc) | 44,8 – 57,6 |
| Töltési/kisütési teljesítmény (kW) | |
| · Ajánlott érték | 3,3 |
| · Max. folyamatos üzemben | 5 |
| · Csúcsérték | 6,9 / 60 mp |
| Kisütési mélység | 95% |
| Ciklus élettartam | >8000 / 25 °C |
| Tervezett élettartam | 15+ év / 25 °C |
| Méret (mm) | Szé: 475 x Mé: 133 x Ma: 745 |
| Tömeg (kg) | 58 |
| Hűtés típusa | Természetes |
| Páratartalom | 5~95% (rel. páratart.) nem kondenzálódó |
| Érintésvédelmi besorolás | IP55 |
| Telepítés módja | Falra szerelt / Padlóra állítható |
| Működési hőmérséklet | -10 °C ... +50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -30 °C ... +60 °C |
| Cella biztonsági tanúsítványa | IEC62619 / UL1973 |
| Akkumulátorcsomag biztonsági tanúsítványa | IEC62619 / CE |
| Veszélyes áru szállítási UN szabvány | UN38.3 / PI965 |
| Kommunikációs port | CAN |
| Akkumulátorok száma egy csoportban (db) | 16 |



Importőr, kizárólagos forgalmazó:
Full NRG Kft
Email: info.fullnrg@gmail.com
Tel: +3630 3485728