


Napelem

GKS-200



Garancia

- 2 év garancia a napelemre.
- Teljesítménygarancia 10 év



Gyártás

- Átfogó modulteljesítmény-vizsgálat



Teljesítmény

- Továbbfejlesztett modulhatékonyság és hordozhatóság
- Alacsonyabb meghibásodási arány és nagyfokú stabilitás
- Optimalizált teljesítmény
- XT60 csatlakozó.



Hordozható és összecsukható

200W-os napelem


23%-os hatásfok

IP65 vízálló



Modell:	GKS-200_20V	GKS-200_40V
Névleges teljesítmény	200W	
Cella típusa	A-osztályú monokristályos szilícium napelem	
Cella hatékonysága	23%	
Maximális töltőáram (Impp)	10A	5A
Maximális töltőfeszültség (Vmpp)	20V	40V
Nyitott áramköri feszültség (Voc)	24V	48V
Rövidzárlati áram (Isc)	10,5A	5,25A
Maximális rendszerfeszültség	DC200V	
Kimeneti tolerancia	±5%	
DC kimenet-1	Közvetlen kimeneti vonal + PV csatlakozó	
Kábel	1:14AWG*1.5m+PVcsatlakozó	1:16AWG*1.5m+PVcsatlakozó
	2:12AWG*0.5m+PVcsatlakozó	2:12AWG*0.5m+PVcsatlakozó
	az XT60 csatlakozóhoz	az XT60 csatlakozóhoz
Üzemi hőmérséklet	-40°C- +85°C	
Nettó súly	8,4kg	
Összecsukott méret	635 x 564 x 45 mm	
Telepítési méret	2390 x 564 x 25 mm	

Hogyan működik

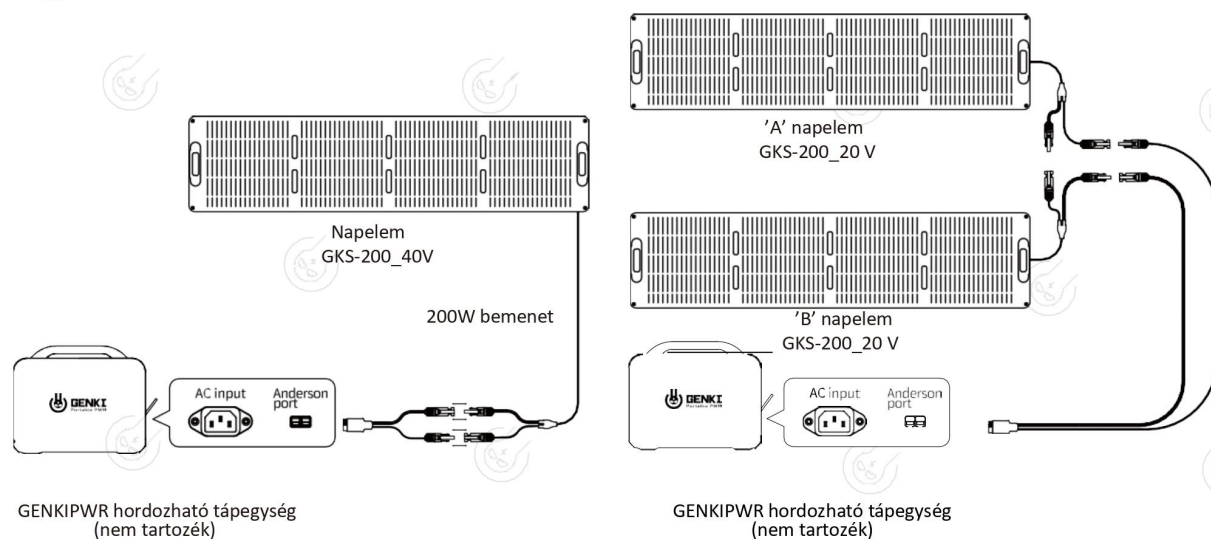

*Ne használjon három vagy több GKS-200 napelemet párhuzamosan, és ne csatlakoztassa őket a GK-800/ GK-1200/GK-2000 és más GENKIPWR sorozatú termékekhez. Az üzemi feszültség túllépi a határértéket.